

Aplikace>



CHLADIČ HCA (AC-MOTOR)



CHLADIČ HCD (DC-MOTOR 12/24V)



CHLADIČ HCH (HYDROMOTOR)



CHLADIČ HCP (AC-MOTOR + ČERPADLO)



CHLADIČ HCC PRO NAFTOVÉ MOTORY




VÝROBA CHLADIČŮ NA ZAKÁZKU

Vedle vzduchových chladičů dodáváme také pájené i montované deskové výměníky, trubkové výměníky, spalínové výměníky, chladicí stroje (chillery) včetně komplexního příslušenství.


Další typy:



Hydraulické akumulátory

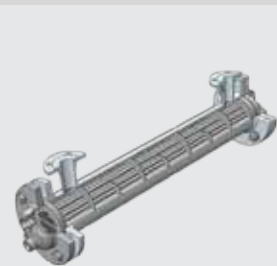

Trubkový chladič HCT

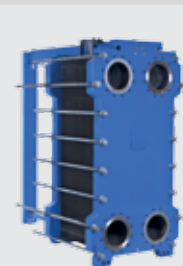

Deskový výměník tepla HCGP




Deskový výměník tepla HCBP



Příslušenství k hydraulickým akumulátorům

VZDUCHOVÉ CHLADIČE

Vaše první volba pro chlazení olejů a motorů

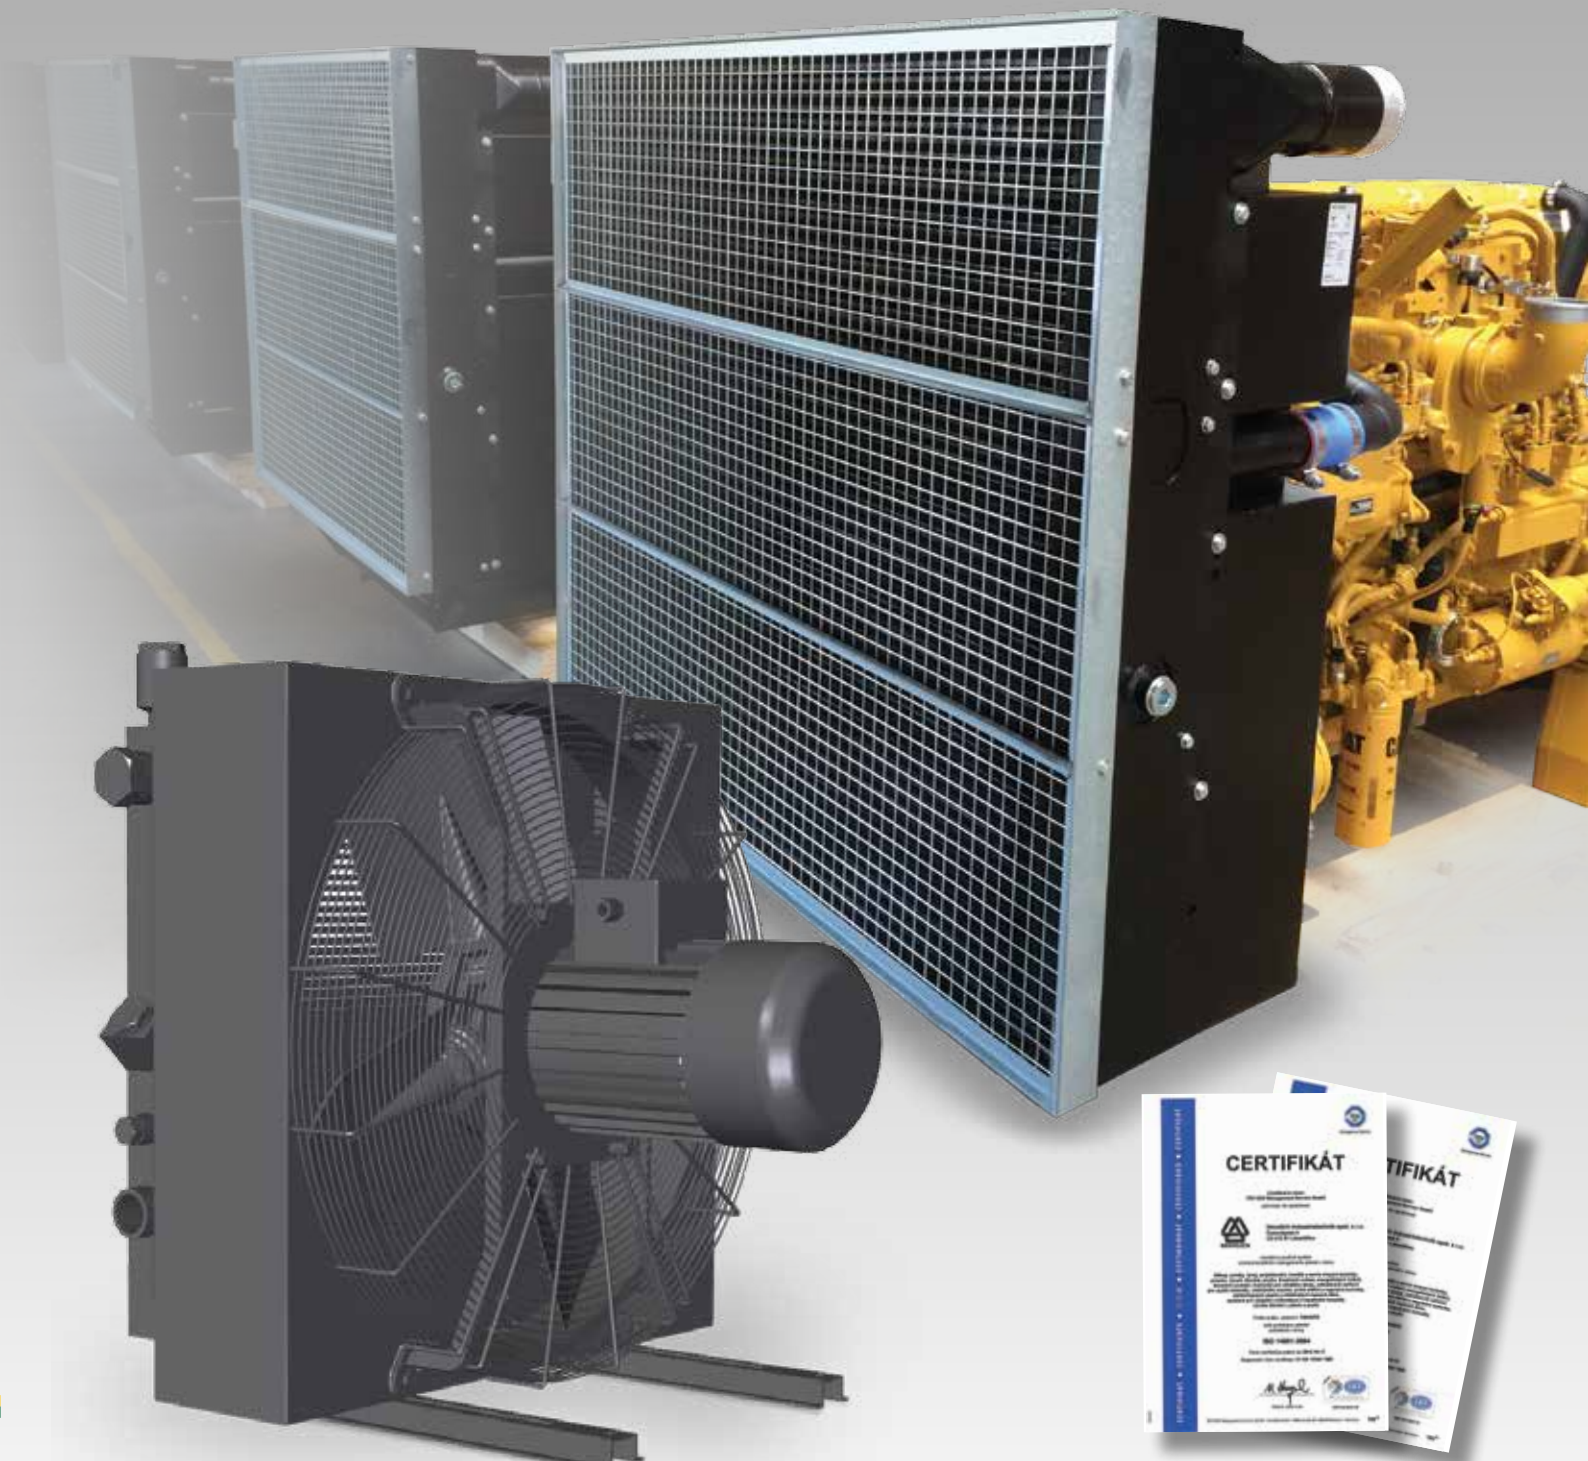



CHLADIČ HCA (AC-MOTOR)

- Chladicí výkon od 1 do 300 kW
- Různá provedení asynchronních motorů pro stacionární aplikace
- Pro chlazení různých olejů a směsí voda/glykol
- Dostupné skladem v mnoha velikostech
- Komplexní příslušenství (obtokové ventily, termostaty, atd.)
- Možné provedení ATEX, Marine a mobil
- Provedení Flex s různými možnostmi připojení olejového potrubí
- Robustní provedení
- Efektivní chladicí výkon
- Malá tlaková ztráta

- Dlouhá životnost
- Správné technické řešení
- Rychlý termín dodání



Výběr správného chladiče

Díky výkonovým diagramům všech standardních chladičů lze snadno a rychle vybrat vhodnou velikost.

Pro velmi rychlý výběr lze využít jednoduchý konfigurátor na našich internetových stránkách www.hennlich.cz/vzduchove-chladice.

CHLADIČ HCP (AC-MOTOR + ČERPADLO)

- Chladicí výkon od 1 do 50 kW
- Různá provedení asynchronních motorů s integrovaným oběhovým čerpadlem
- Pro chlazení různých olejů a směsí voda/glykol
- Dostupné skladem v mnoha velikostech
- Komplexní příslušenství (obtokové ventily, termostaty, atd.)
- Možné provedení ATEX a Marine
- Provedení Flex s různými možnostmi připojení olejového potrubí
- Robustní provedení
- Efektivní chladicí výkon
- Malá tlaková ztráta

- Dlouhá životnost
- Správné technické řešení
- Rychlý termín dodání



CHLADIČ HCD (DC-MOTOR 12/24V)

- Chladicí výkon od 1 do 30 kW
- Stejnoseměrné motory 12/24 V s relé nebo frekvenčním měničem FSC
- Pro chlazení různých olejů a směsí voda/glykol
- Dostupné skladem v mnoha velikostech
- Komplexní příslušenství (obtokové ventily, termostaty, atd.)
- Možné provedení Marine
- Provedení Flex s různými možnostmi připojení olejového potrubí
- Robustní provedení
- Efektivní chladicí výkon
- Malá tlaková ztráta




- Dlouhá životnost
- Správné technické řešení
- Rychlý termín dodání



CHLADIČ HCC PRO NAFTOVÉ MOTORY

- Robustní konstrukce
- Flexibilní design
- Rychlé zhotovení prototypu
- Zakázková výroba
- Možné provedení ATEX a Marine
- Četná zvláštní provedení s rozličným příslušenstvím

- Špičkové technické řešení
- Dlouhá životnost
- Krátké termíny dodání

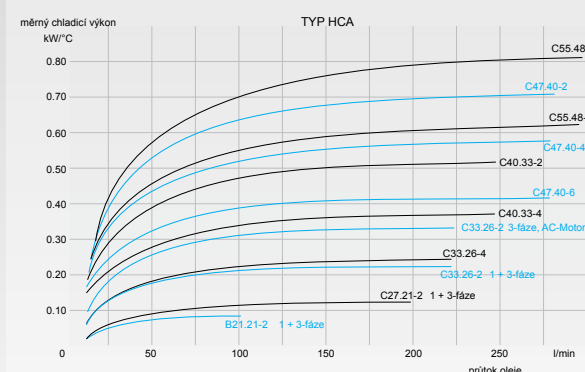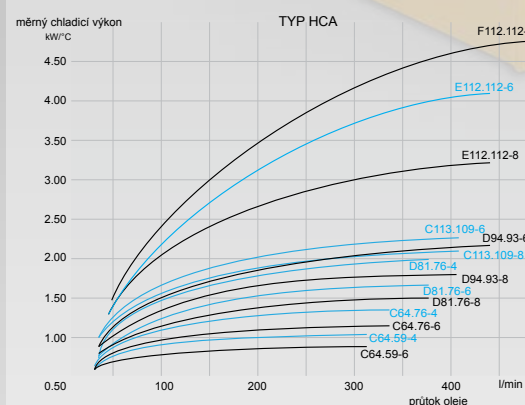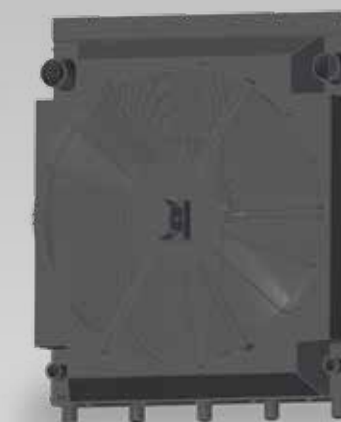

VÝROBA CHLADIČŮ NA ZAKÁZKU

- Flexibilní design
- Zakázková výroba
- Možné provedení ATEX a Marine
- Četná zvláštní provedení s rozličným příslušenstvím
- Případná kombinace s deskovými a trubkovými výměníky

- Špičkové technické řešení
- Dlouhá životnost
- Krátké termíny dodání



CHLADIČ HCH (HYDROMOTOR)

- Chladicí výkon od 1 do 300 kW
- Různá provedení hydromotorů pro stacionární i mobilní aplikace
- Pro chlazení různých olejů a směsí voda/glykol
- Dostupné skladem v mnoha velikostech
- Komplexní příslušenství (obtokové ventily, termostaty, atd.)
- Možné provedení ATEX a Marine
- Provedení Flex s různými možnostmi připojení olejového potrubí
- Robustní provedení
- Efektivní chladicí výkon
- Malá tlaková ztráta

- Dlouhá životnost
- Správné technické řešení
- Rychlý termín dodání



- široká řada chladičů skladem k dodání do 24 hodin
- vysoká kvalita
- rychlé a profesionální poradenství pro standardní i speciální chladiče