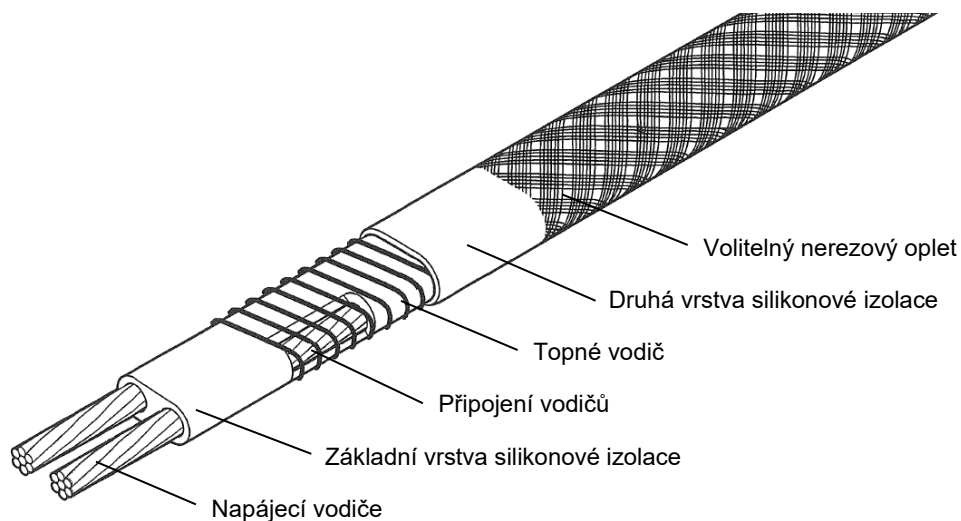


FG 200 – topný kabel s konstantním výkonem


Topný kabel FG200 je neukončený, paralelní středně výkonný topný kabel s konstantním výkonem, který může být krácen v kterékoli délce.

| | | FG200-10 | FG200-20 | FG200-30 | FG200-40 |
|---|--------------|----------------------|----------|----------|------------|
| Jmenovitý výkon | 230 V | 10 W/m | 20 W/m | 30 W/m | 40 W/m |
| | 110 V | 10 W/m | 20 W/m | 30 W/m | nedostupné |
| Rozměr (bez opletu) | | 6,5 x 4,5 mm | | | |
| Rozměr (s opletem) | | 6,8 x 4,8 mm | | | |
| Klasifikace prostředí | | BNV | | | |
| Napájení | | 230 nebo 110 V AC | | | |
| Maximální délka okruhu | 230 V | 161 m | 81 m | 54 m | 41 m |
| | 110 V | 77 m | 39 m | 26 m | 20 m |
| Maximální teplotní odolnost (bez napájení) | | 200 °C | | | |
| Maximální pracovní teplota (pod napětím) | | 180 °C | | | |
| Minimální montážní teplota | | -50 °C | | | |
| Minimální poloměr ohybu | | 25 mm | | | |
| Minimální rozestup mezi závitů | | 20 mm | | | |
| Barva | | transparentní (bílá) | | | |
| Délka topné části / studeného konce | | 0,5 m | | | |

| Komponenty | |
|---|------------------------------------|
| Popis | Označení |
| Připojovací souprava | FG200-CONNECTION-KIT |
| Silikonový napájecí kabel bez ochranného vodiče | LTG/SI/2x0.75MM ² /RDBN |
| Silikonový napájecí kabel s ochranným vodičem | LTG/SI/3G0.75MM ² /RDBN |